

# GOLVKANAL - Kabelhantering



Golvkanalsystem för förläggning av kablar på golv. Det finns flera varianter, vanligast är Aluminium.

Vårt egetillverkade golvkanalsystem tillverkas i aluminium och finns i två versioner, **Bas** och **Flex**.

Flex har ett öppningsbart lock på ovansidan som underlättar iläggning av kabel. Bas är gjord i ett stycke. Till Bas finns även vinkeldelar. Skarvdetaljer och golvfästen passar båda varianterna.

Golvkanal - Aluminium består av stränggjutna anodiserade profiler. Profilerna är mycket kraftiga för att hålla för omild behandling på ett golv. Måtten är 146 mm bred och endast 17 mm hög. De rymmer 6-10 kablar i separerade kanaler. På ovansidan är kanalerna räfflade i fyra band för halkskydd och dekoration.

## Golvkanal - Aluminium - Bas

Golvkanal - Bas: Kablage läggs in underifrån. Färdigbyggda vinkeldelar fästs lätt ihop med Golvkanal - Bas med hjälp av Rak-Skarv.

**Bas, 1 meter**

GK-100

**Bas, 2 meter**

GK-200

**Bas, Vinkel komplett 45°**

GK-V45

**Bas, Vinkel komplett 90°**

GK-V90



## Golvkanal - Aluminium - Flex

Golvkanal - Flex: Kablaget läggs in ovanifrån. Flex har ett lock med snäpplås och integrerat gångjärn, det underlättar både vid nyinstallation och ändring av kablagen. Flex går att sammanfoga med Rak-Skarv.

OBS! Flex passar ej ihop med vinkeldelar.

**Flex, 2 meter**

GKF-200



## Golvkanal - Aluminium - Tillbehör

Rak-Skarv användes för att enkelt med hjälp av en liten insexnyckel sammanfoga Golvkanaler mot varandra eller mot Vinkel. Användes i par.

**Rak-Skarv** (Sats om 2 st)

GK-001

Golv-fäste Tape: Används när det inte är möjligt eller lämpligt att skruva i golvet. Dubbelhäftande tape fästs tvärs Golvkanalen på undersidan.

**Tape fäste** (Förpackning om 2 st)

GK-005

Golv-fäste Skruv: Används när det är lämpligt att skruva i golvet. Skruvögglor skjuts in i profilens skarvkanaler, de blockerar ingen plats för kabel och gör Golvkanalen enkel att fästa och lossa. Säljes i sats om 4 st för montage av 1 st Golvkanal Bas eller Flex.

**Skruvfäste** (Sats, 4 st inkl skruv)

GK-006



Rak-Skarv



Skruvfäste

## Golvkanal - Gummi

Golvkanal i gummi kan vara ett mycket bra alternativ i vissa miljöer. Materialet är tyst och flexibelt. Det är idealiskt om inte golvet är plant. Kapas enkelt med sax. För tillfälliga lösningar är det perfekt. Gummikanalen finns i flera versioner, med kabelinläggning underifrån eller med öppningsbart lock för smidig inläggning av kablagen ovanifrån.

Levereras på rulle om 1,5 eller 3 meter. Bredden är 95 mm eller 150 mm, höjden är 15 mm. Snygga ändavslut medföljer. Färg: grå.

|              |                    |           |         |
|--------------|--------------------|-----------|---------|
|              |                    | 1,5 meter | 3 meter |
| Bredd 150 mm | Matning underifrån | GM-150    | GM-300  |
| Bredd 95 mm  | Matning underifrån | GMS-150   | GMS-300 |
| Bredd 150 mm | Med lock           | - -       | GMF-300 |



## Golvkanal - Plast - Kabelslang PRO

Flexibel Kabelslang som är lämplig vid kabelförläggning på golvtytor då den är byggd för kunna att gå på. Kabelslang PRO är tillverkad av lösa element som gör att de enkelt trycks ihop till långa längder, eller tas isär. Tvåkanalsystem som gör det möjligt att separera data-kablage och elkablar.

Mått: 90 x 24 mm, längd 1 meter.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Svart, RAL 9005 | 930.032 |
| Silver          | 930.033 |



## Ryggrad - Spinalis

Spinalis är en kabelslang som är avsedd att föra upp kablagen från golvet till ett arbetsbord.

På golvet fixeras Spinalis av en tung metallföt som står på gummi-fötter.

Spinalis finns i två längder. 76 cm är avpassat för ett skrivbord med standardhöjd och 122 cm för höj- och sänkbara bord.

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
|                 | 76 cm   | 122 cm   |
| Svart, RAL 9005 | 930.049 | 930.049L |
| Silver          | 930.050 | 930.050L |



## Kabel - Hängare

Kardborremodell - med skruvfäste. Buntar och hänger upp kabelhärvor med en diameter på upp till ca 40 mm.


|   |         |
|---|---------|
| Förpackning 5 st, skruv medföljer       | SP-075  |
| Bulkförpackning 100 st, skruv medföljer | SP-0751 |

Hårdplastmodell - med skruvfäste. Upp till 25mm bunt diameter. Snäppfunktion gör den otroligt smidigt att arbeta med.

|   |         |
|---|---------|
| Förpackning 5 st, skruv medföljer       | SP-076  |
| Bulkförpackning 100 st, skruv medföljer | SP-0761 |

Kabelhängare med lameller som klämmer fast kablarna. Mycket enkelt att peta in eller dra loss en kabel.


|  |         |
|--|---------|
| Förpackning 2st, skruv medföljer       | SP-077  |
| Bulkförpackning 25 st, skruv medföljer | SP-0771 |



## Kabel - Slang

**Budget** - Enkel slitsad slang i två dimensioner och fyra olika färger. Kablar läggs mycket lätt in i slangen med hjälp av ett verktyg som arbetar efter blyxtlåsprincipen. (Metervara)


|         |         |         |
|---------|---------|---------|
|         | Ø25mm   | Ø20 mm  |
| Vit     | KS-25V  | KS-20V  |
| Grå     | KS-25G  | KS-20G  |
| Svart   | KS-25S  | KS-20S  |
| Silver  | KS-25AG | KS-20AG |
| Verktyg | KS-250  | KS-200  |

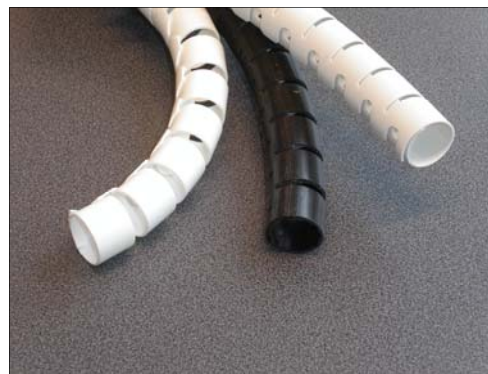

**Automatic Wrap** - Stänger sig själv då fibrerna är förböjda. Tillverkad av en plast-textil-fiber. (Metervara)

Wrap måste kapas med varmekniv. Vi kan ordna kapning i önskad längd, se art.nr 111.

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
|       | Svart    | Vit      |
| 12 mm | KS-1204S |          |
| 25 mm | KS-2502S | KS-2502V |
| 50 mm | KS-5002S | KS-5002V |

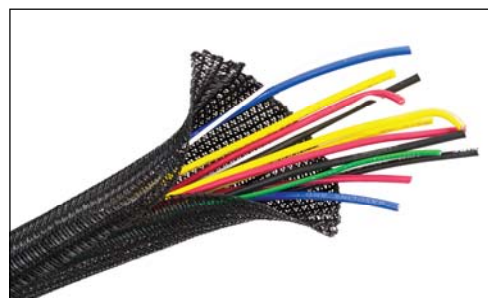

**Manual Wrap** - Stängs och låses med ett kardborrelås.

Tillverkad av en plast-textil-fiber. (Metervara)

Wrap måste kapas med varmekniv. Vi kan ordna kapning i önskad längd, se art.nr 111.

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
|       | Svart    | Vit      |
| 25 mm | KS-2503S | KS-2503V |
| 38 mm | KS-5003S | KS-5003V |



**Trunk** - Sydd av kraftig textilväv. Den bildar två kanaler som låses med kardborrelås. Varje kanal rymmer ca ø20 mm. Tillverkas på beställning i konfektionerad längd. Passar utmärkt som ersättning för en nedföringsstav. Svart, vit eller grå.

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 2x 20 mm | Grå   | KS-TG |
| 2x 20 mm | Svart | KS-TS |
| 2x 20 mm | Vit   | KS-TV |



**Elastic** - Tillverkad av stretch textil som gör den mycket flexibel och trevlig att jobba med. Stängs med kardborrelås. Finns i två storlekar; ø25 mm och ø30 mm.


Metervara som enkelt klipps till rätt längd.

|       |       |          |
|-------|-------|----------|
| 25 mm | Svart | KS-2501S |
| 30 mm | Svart | KS-3001S |



**Heavy** - Tillverkas av en något styv plastväv. Stängs med kardborrelås. Bildar snygga installationer även om det är mycket kabel. Rymmer upp till ø60 mm

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 60 mm | Grå | KS-60G |
|-------|-----|--------|

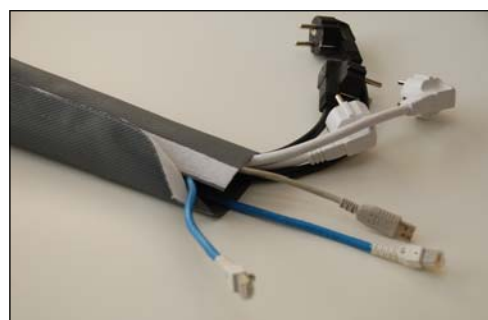

## Kabel - Dike

**Stor;** som fästs efter båda långsidorna. Elegant utförande i svartanodiserad aluminium. Förborrade fästhål för lång och kort CONI samt för två långa CONI i bredd. Även TOP FRAME och Universal uttagslister passar, använd CONI specialfäste eller Universal fästvinkel. Lätthanterad då alla skruv mutter m.m. för monteraget finns bipackat. Gott om plats för uttagsenheter och överskottskabel.

Längd 530-620 mm, inre bredd 120-250 mm, djup 150 mm.

Stor modell

SP-082

**Liten;** elegant och smidig, i svartanodiserad aluminium. Perfekt för att lägga i grenuttag och överskottskabel. Förborrade montagehål i botten finns för enkelt montage av bl a CONI, STEP och UNIVERSAL (922.0111) uttagslister. Skruv för monteraget finns bipackat.

Längd 360-410 mm, inre bredd 145-210 mm, djup 140 mm.

Liten modell

SP-082-L

**Enkel;** och prisvärd trådkorg. Enkelt att bunta kabel och grenuttag. Skruv för montering medföljer. Tillverkad i silverlackerad metalltråd.

Längd 720 mm, inre bredd 85-110 mm, djup 100 mm.

Trådmodell

SP-0815

**CONI; / TOP FRAME;** har båda integrerade fästsystem, för en lång CONI eller en lång TOP FRAME uttagslist. Inga fästdetaljer för uttagslistan behövs. Kabel-diket hängs upp i båda långsidorna och uttagslistan hänger genom plåten. Förenklar användning av "Magic Hole" med tyngder på kablarna. Används även för ROLL IN System (sidan 26-27).

Längd se nedan, inre bredd 145-185 mm, djup 85 mm. Svartanodiserat.

CONI - modell                      längd 400-430 mm

SP-082-C

TOP FRAME - modell            längd 500-530 mm

SP-082-TF

**Upphångningsbyglar;** ersätter i vissa fall ett kabeldike. Möjliggör enkel upphängning av alla uttagsvarianter, i kombination med fästbeslag, ovanför ett kabeldike av textilmodell. Perfekt när "Magic Hole" och "Kabel-Tyngder" skall användas. Upphångningsbyglarna skruvas enkelt under bordsskivan. Kombinera med CONI COVER, GEMINI eller ett befintligt bordslock.

Lätthanterad då alla skruv m.m. för monteraget finns bipackat.

Inre bredd 135 mm, djup 120 mm.

Bygel-modell - Säljs parvis

SP-0613

**Textilmodell;** perfekt som uppsamlare av kablage tillsammans med "Magic Hole" och "Kabel - Tyngder". Kardborreöppning i ena gaveln. Skruvas eller hängs upp i krokar. Finns i tre olika storlekar som standard.

Standard och djup modell hängs med bifogade fästskenor medan liten modell hängs direkt genom öljetter i tyget. Skruv och krokar för monteraget finns bipackat. Längd x Bredd x Djup se nedan.

Standard    (LxBxD) 450 x 250 x 350 mm

SP-085

Djup        (LxBxD) 450 x 250 x 450 mm

SP-085-DP

Liten        (LxBxD) 250 x 200 x 400 mm

SP-085-L

## Kabel - Tyngder

**Kabel - Tyngder;** hjälper till att dra tillbaka kablar när de inte används. Avsedda att hänga på en kabel under ett "Magic hole". Passar alla kablar.

Tyngderna går att öppna så det går bra att hänga på kablarna i en befintlig installation. Vid installation tillsammans med ett kabeldike (i textil) skapas en användbar utdragslängd på nästan dubbla kabeldikets djup.

Svartlackerade för att synas minimalt om kabeln hänger fritt.

Kabeltyngder 2-pack

SP-084

